星明りの僅かな環境光においてカラー映像で撮影可能なスターライト監視カメラ

41万画素屋外防雨監視カメラ

AP-B8000STL

ROOKER®

特徴

●1/3インチ SONY 960H Super HAD CCD Ⅱを搭載し、高感度、高解像度、高い色再現性で、キレのある鮮明な映像を実現。
●水平解像度 630TV 本（カラー）/680TV 本（白黒）の高解像度。
●OSD方式を採用。
●低照度に強いナイトビジョンレンズ搭載。
ｆ=2.8mm ～ 11mm/F1.0（水平画角 90°～ 31°）
●電子感度アップ最大 1024 倍。
●3D-DNR 機能搭載。3D ノイズフィルターでデジタル画像処理を施し、ノイズを低減します。
●クリエイティブノイズリダクション機能搭載。自動で3D-DNR の設定値を調整し、より効果的にノイズを削減可能。
●D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ) 機能搭載。
●逆光補正 (BLC)、ハイライト軽減 (HLM) 機能搭載。
●プライバシーマスキング機能搭載。
●屋外防雨仕様（IP66 準拠）。
●カメラ一体型 3 軸調整可能ブラケット（ケーブル収納型）。
●製品保証 3 年間のロング対応。

● 外形寸法図（単位：mm）

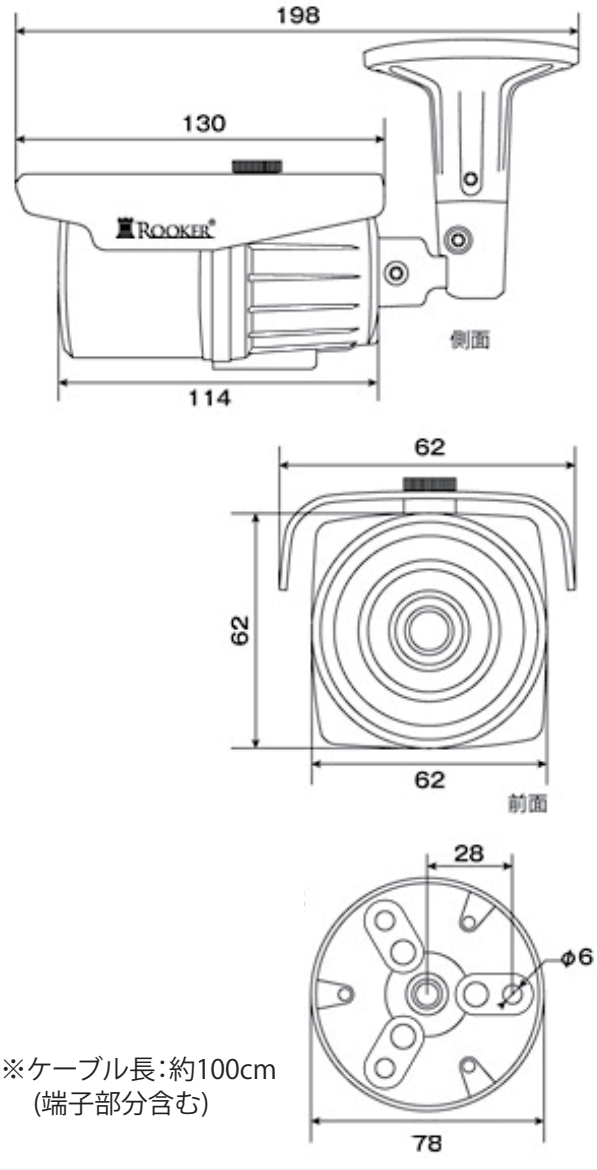

※ケーブル長：約100cm
(端子部分含む)

仕様

映像素子	1/3 インチ SONY 960H Super HAD CCD Ⅱ
TV方式	NTSC
有効画素数	48 万画素 /976（H）×494（V）（総画素数：52 万画素）
水平解像度	650TV 本（カラー）、700TV 本（白黒）
走査方式	2：1 インターレース
同期方式	内部同期
映像出力	1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号（BNC）
最低被写体照度	感度アップ時 (AGC　HIGH 時)：0.0001Lux/F1.0（カラー） 0.00001Lux/F1.0（白黒）
レンズ	バリフォーカルレンズ f=2.8 ～ 11mm/F1.0　水平画角 90°～ 31°
電子シャッター	1/60 秒～ 1/100,000 秒
ガンマ補正	γ＝0.45, 0.55, 0.65, USER(0.20 ～ 1.00)
S/N比	52dB 以上 (AGC OFF 時)
OSD	内蔵
デイナイト	疑似デイナイト　AUTO/COLOR/BW/EXT
電子感度アップ	OFF/AUTO(×2 ～ ×1024)
AGC	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
D-WDR	ON/OFF(レベル調整)
BLC逆光補正	ON/OFF(レベル調整)
HLMハイライト補正	ON/OFF(レベル調整)
ホワイトバランス	ATW/AWC/MANUAL/PUSH
3D-DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH/CNR（Creative Noise Reduction）
エフェクト	鏡像 / シャープネス / モニター /LSC/ モーション検知 / プライバシーマスキング /DPC
電源	DC12V/100mA
動作温度・湿度	-10℃～ +50℃・90% 以下（結露なきこと）
質量	490g（ブラケット、ケーブル部含む）
付属品	(1)AC アダプター（DC12V/1A）、(2) 取付プレート、(3) 位置合わせシート、(4) ねじ類一式、(5) 取扱説明書、保証書 2 年間